

2025년 2월 7일 2시 35분 충북 충주시 지역 규모 3.1 지진 분석서

- 2025.02.07., 지진화산국 -

※ 항목별 용어설명 자료(참고)는 [홈페이지 내 도움말 활용](#)


2025년 2월 7일 2시 35분경 충북 충주시 북서쪽 22km 지역에서 규모 3.1의 지진(발생깊이 9km)이 발생하였다. 기상청은 약 2초 후 지진파를 충주시 양성지진관측소(AGSA)에서 최초 관측하고, 이후 5초 만에 지진속보(규모 4.2)를 충북, 강원, 서울 등 12개 광역시도에 긴급재난문자(CBS)로 발표하였다. 분석사가 상세분석한 결과 규모는 3.1로 조정되어 추가로 안전안내문자를 발송하였다. 이 지진으로 충북에서 최대계기진도 V(5), 강원 IV(4), 경기 III(3)이 기록되었고, 체감신고는 3시 00분 기준으로 강원 13건, 경기 2건, 충북 8건 등 총 23건이 있었다.

이 지진은 올해 발생한 최대규모이며, 여진은 2회(최대규모 1.5) 발생하였다.


1 지진발생 현황

• 발생시각		2025년 2월 7일 2시 35분 34초			
• 위치(위·경도)		충북 충주시 북서쪽 22km 지역(양성면 영죽리) 위도 : 37.142°N, 경도 : 127.759°E [불확도 : ± 0.5 km]			
• 규모(M _L)		3.1 [불확도 : ± 0.2]	깊이(km)	9	
• 진도	최대계기진도	V : 충북, IV : 강원, III : 경기			
	최대지반가속도	관측소	양성(AGSA)	PGA(%g)	2.1904

진도분포도

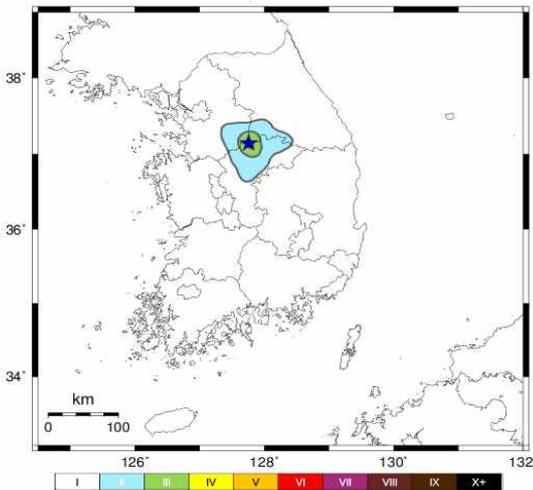

최대지반가속도 분포도

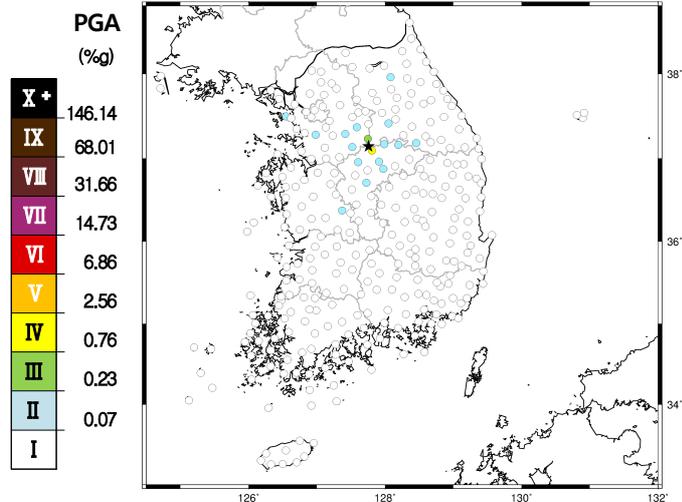


☞ 관측소별 최대지반가속도(진도 이상, 불임)

2 지진발생 원인(메커니즘)

진앙지 주변 지질구조도



단층운동 분석결과

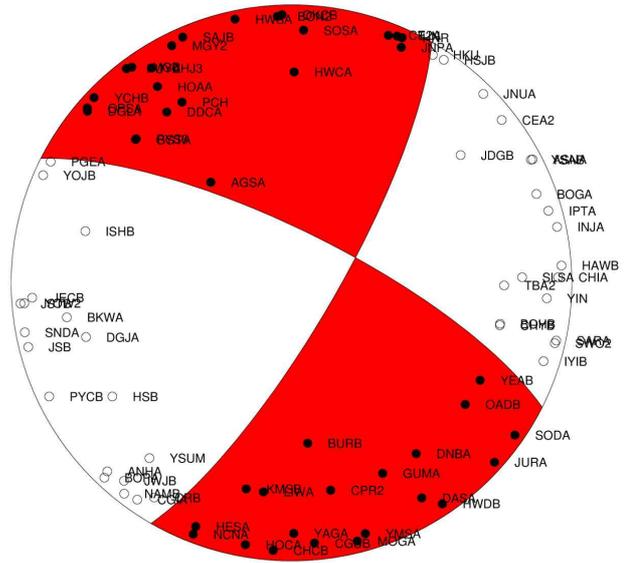

· 파란색선(—): 단층, 초록색선(—): 구조선



· 지진파(P파) 초동극성을 이용한 단층면해 분석결과

※ 출처: 한국지질자원연구원(1/25만 지질도)

· 단층운동 분석	주향이동단층
· 주향, 경사, 이동방향	(30°, 77°, -164°) / (297°, 75°, -13°) 주향은 북북동-남남서 또는 서북서-동남동 방향

(단층면1)
주향 30°
경사 77°
이동방향 -164°

(단층면2)
주향 297°
경사 75°
이동방향 -13°

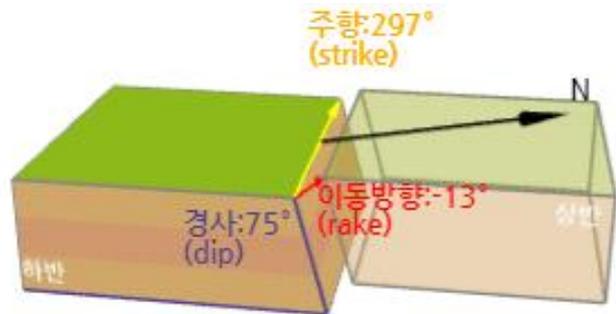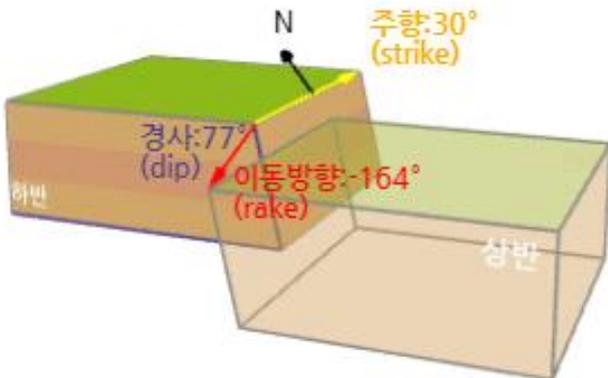

3 지진발생 통계 (25.2.7. 5:00 기준)

· 진앙지 반경 50km 이내 발생 지진(1978년 이후)

규모	$2.0 \leq M_L < 3.0$	$3.0 \leq M_L < 4.0$	$4.0 \leq M_L < 5.0$	$5.0 \leq M_L < 6.0$	합계
횟수	16	5	1	0	22

- 이번 지진 이전 최대 규모 지진 : 2022년 10월 29일 규모 4.1 (M_L)
- 이번 지진 이전 최근 발생 지진 : 2022년 11월 1일 규모 2.9 (M_L)

· 올해 한반도에서 발생한 지진 현황


규모	$2.0 \leq M_L < 3.0$	$3.0 \leq M_L < 4.0$	$4.0 \leq M_L < 5.0$	$5.0 \leq M_L < 6.0$	합계
횟수	6	1	0	0	7

· 올해 한반도에서 발생한 지진 순위(규모 2.0 이상)

순위	발생시각	규모 (M_L)	깊이 (km)	위도 ($^{\circ}N$)	경도 ($^{\circ}E$)	위치
1	2025-02-07 02:35:34	3.1	9	37.14	127.76	충북 충주시 북서쪽 22km 지역
2	2025-01-03 15:28:06	2.9	8	35.56	127.94	경남 거창군 남쪽 14km 지역
3	2025-01-14 16:33:56	2.5	10	39.01	126.53	북한 황해북도 신평 북서쪽 22km 지역
4	2025-01-05 02:43:11	2.2	5	38.00	125.39	북한 황해남도 웅진 북북동쪽 8km 지역
4	2025-01-11 22:35:51	2.2	13	33.49	125.85	제주 제주시 서쪽 63km 해역
5	2025-01-05 09:54:14	2.1	10	35.48	128.31	경남 의령군 북북동쪽 18km 지역
5	2025-01-29 02:15:45	2.1	11	38.47	126.19	북한 황해북도 평산 북서쪽 23km 지역

- 이번 지진은 2025년도 한반도 발생 지진 규모 1위에 해당함

지진발생현황
(규모 2.0 이상)

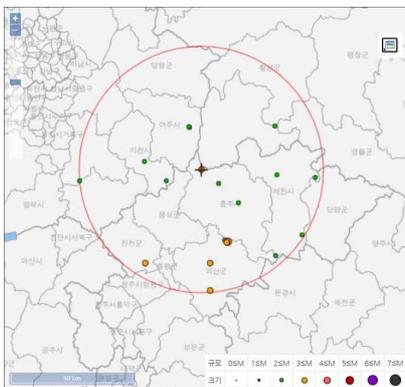


(반경 50km, 1978~현재)

올해 진앙분포도
(규모 2.0 이상)



(2025.1.1.~현재)


누적 진앙분포도
(규모 2.0 이상)

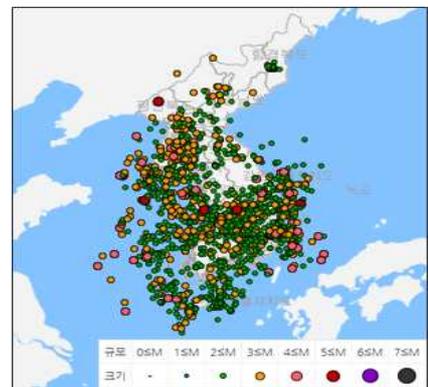

(1978~현재)


4 지진파 분석

관측소 지진파형

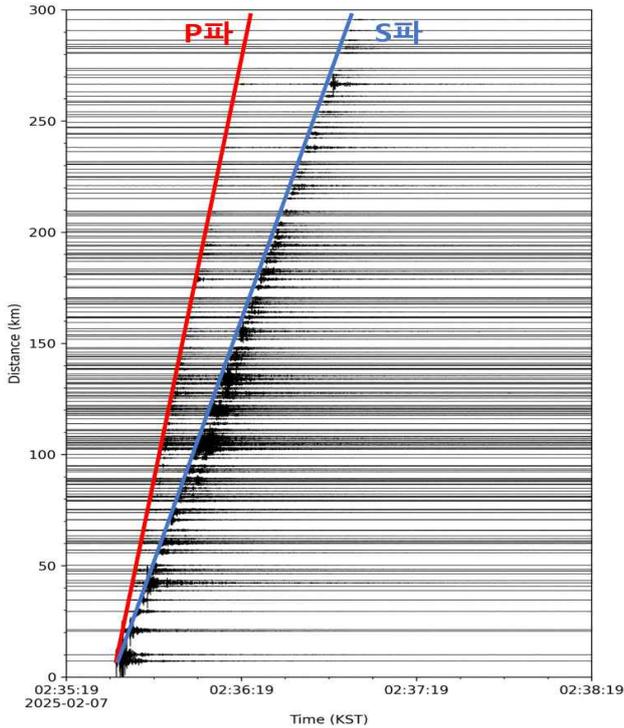

· 0.1~5Hz 대역 필터 적용

지진분석관측소 분포도

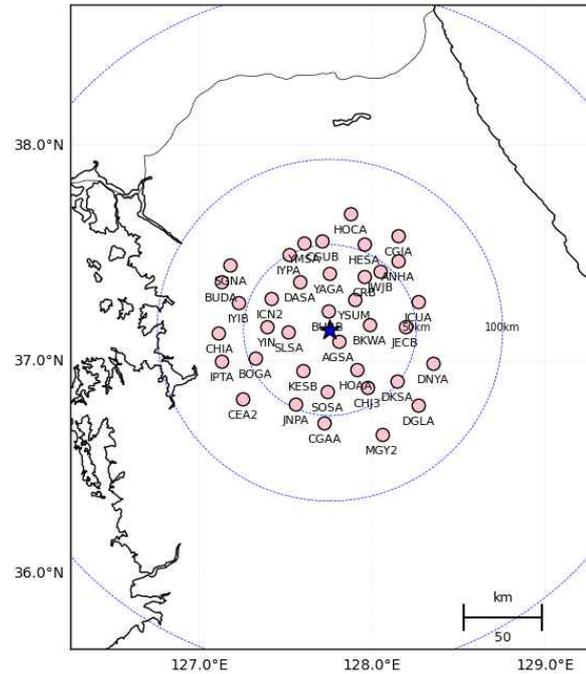

· 지진분석에 사용된 관측소 현황(○)

· 분석에 사용된 관측소 현황

번호	관측소명	코드명	종류	위도(°N)	경도(°E)	진앙거리 (km)	P파관측시각 (초)
1	양성	AGSA	가속도	37.092	127.808	7.1	2.03
2	부론	BURB	가속도	37.232	127.749	10.0	2.37
3	연세대미래캠 (지자연)	YSUM	가속도	37.283	127.903	20.2	3.93
4	백운	BKWA	가속도	37.168	127.987	20.5	4.00
5	설성	SLSA	가속도	37.135	127.520	21.3	4.07
6	호암	HOAA	가속도	36.960	127.912	24.3	4.61
7	음성	KESB	광대역	36.954	127.605	25.0	4.62
8	양동	YAGA	가속도	37.407	127.757	29.4	5.35
9	대신	DASA	가속도	37.370	127.587	29.5	5.41
10	소수	SOSA	가속도	36.857	127.743	31.7	5.79
11	용인(지자연)	YIN	단주기	37.157	127.398	32.1	5.79
12	원주(지자연)	CRB	가속도	37.390	127.959	32.7	5.93

번호	관측소명	코드명	종류	위도(°N)	경도(°E)	진앙거리 (km)	P파관측시각 (초)
13	이천	ICN2	가속도	37.291	127.417	34.6	6.24
14	충주	CHJ3	가속도	36.873	127.975	35.5	6.36
15	제천	JECB	가속도	37.160	128.195	38.8	6.94
16	원주	JWJB	가속도	37.416	128.050	39.9	6.95
17	보개	BOGA	가속도	37.013	127.329	40.8	7.23
18	증평	JNPA	가속도	36.796	127.562	42.2	7.52
19	덕산	DKSA	가속도	36.904	128.146	43.4	7.62
20	양평	IYPA	가속도	37.491	127.522	44.1	7.67
21	청운	CGUB	광대역	37.558	127.714	46.4	8.14
22	용문산	YMSA	가속도	37.545	127.611	46.6	8.19
23	횡성	HESA	가속도	37.541	127.957	47.6	8.44
24	주천	JCUA	가속도	37.275	128.269	47.7	8.44
25	청안	CGAA	가속도	36.707	127.726	48.4	8.50
26	용인	IYIB	가속도	37.271	127.232	48.9	8.61
27	안흥	ANHA	가속도	37.465	128.155	50.2	8.78
28	단양	DNYA	가속도	36.988	128.356	55.8	9.67
29	천안	CEA2	단주기	36.823	127.257	57.0	9.89
30	처인	CHIA	가속도	37.127	127.117	57.1	9.91
31	평택	IPTA	가속도	36.997	127.135	57.7	9.91
32	동로	DGLA	가속도	36.791	128.271	60.0	10.45
33	청일	CGIA	가속도	37.582	128.153	60.1	10.44
34	문경	MGY2	단주기	36.655	128.061	60.4	10.46
35	분당	BUDA	가속도	37.367	127.130	61.1	10.67
36	홍천	HOCA	가속도	37.684	127.880	61.1	10.61
37	성남	SGNA	가속도	37.446	127.183	61.2	10.61

붙임
최대지반가속도(PGA) 및 최대지반속도(PGV)

※ PGA 0.07%g 이상

지진 관측소					PGA (단위:%g)	PGV (단위:cm/sec)
번호	관측소명	코드명	위도(°N)	경도(°E)		
1	양성	AGSA	37.092	127.808	2.190	-
2	부론	BURB	37.232	127.749	0.660	0.069
3	호암	HOAA	36.960	127.912	0.224	-
4	이천	ICN2	37.291	127.417	0.171	-
5	설성	SLSA	37.135	127.520	0.169	-
6	제천	JECB	37.160	128.195	0.148	0.014
7	청안	CGAA	36.707	127.726	0.143	-
8	백운	BKWA	37.168	127.988	0.115	-
9	충주	CHJ3	36.873	127.975	0.107	0.016
10	대신	DASA	37.370	127.587	0.105	-
11	음성	KESB	36.954	127.605	0.104	0.015
12	원주	JWJB	37.416	128.050	0.080	0.009

1 지진발생 현황

- **발생시각:** 지진이 발생했을 때 에너지가 방출된 최초 시간으로 진원시라고도 함
- **위치:** 지진 에너지가 방출된 최초 지역(진원)에서 수직으로 만나는 지표 위의 지점으로 진앙(위·경도)을 달리 표현함
 - 국내지진(지역지진)의 발생위치 및 지진명은 기초 지자체(시·군·구) 행정청을 기준으로 부여하며, 해역에서 발생한 지진은 지역지진 기준인 지자체 또는 10개 주요 섬* 중 가까운 곳을 기준으로 삼음
 - * 제주도, 울릉도, 백령도, 연평도, 서격렬비도, 어청도, 흑산도, 거문도, 독도, 이어도
- **규모:** 지진 발생 시 방출되는 절대적인 에너지 총량에 대한 정량적인 크기로 지진관측소에 기록된 지진파를 이용하여 추정됨. 기상청은 국내 관측소 특성을 적용하여 개발된 국지지진규모식(신동훈 외, 2018)을 적용하여 국내지진 규모를 결정하고, 이를 M_L 로 구분함 규모는 소수점 아래 첫째자리까지 제공되며, 단위는 없음
 - 지진의 불확도(uncertainty)는 지진분석에 사용된 관측소들의 환경, 지각 내 지진파의 속도구조에 대한 이해의 어려움 등에 의해 발생하는 불확실성의 정도를 표현함. 위치 불확도는 타원으로 표현되며 그 타원의 장·단축 길이를 위치 불확실성으로 정의하며 km 단위로 소수점 첫째자리까지 제공함. 규모 불확도는 위치 불확실성으로 인한 불확도 및 각 관측소의 규모를 통계적으로 처리하는 과정에서 발생하는 오차 등이 포함됨
- **깊이:** 지진이 발생한 지하에서 지표까지의 수직 거리
- **최대지반가속도(PGA):** 지진계 중 강진동을 측정할 수 있는 가속도계를 이용하여 지반의 운동을 측정한 것. 단위는 중력가속도($g=9.81m/sec^2$)의 백분율인 %g로 표시됨
- **진도:** 지진파는 지반을 통과하면서 파의 감쇠가 발생하여 지진발생 위치에서 멀어질수록 진동의 세기가 약해지는데, 각 위치에 따라 상대적인 진동의 세기를 표현하기 위해 등급으로 나누어 표시한 것. 이 등급은 사람들의 느낌이나 주변의 물체 또는 구조물의 흔들림 정도를 표현한 것으로 기상청은 수정메르칼리 진도(MMI)를 사용하고 있음

진도	설 명	최대지반가속도(PGA ¹⁾) 최대지반속도(PGV ²⁾)
I	대부분 사람들은 느낄 수 없으나, 지진계에는 기록된다.	$\%g < 0.07$ $V < 0.03$
II	조용한 상태나 건물 위층에 있는 소수의 사람만 느낀다. 매달린 물체가 약하게 흔들린다.	$0.07 \leq \%g < 0.23$ $0.03 \leq V < 0.07$
III	실내, 특히 건물 위층에 있는 사람이 현저하게 느끼며, 정지하고 있는 차가 약간 흔들린다.	$0.23 \leq \%g < 0.76$ $0.07 \leq V < 0.19$
IV	실내에서 많은 사람이 느끼고, 밤에는 잠에서 깨기도 하며, 그릇과 창문 등이 흔들린다.	$0.76 \leq \%g < 2.56$ $0.19 \leq V < 0.54$
V	거의 모든 사람이 진동을 느끼고, 그릇, 창문 등이 깨지기도 하며, 불안정한 물체는 넘어진다.	$2.56 \leq \%g < 6.86$ $0.54 \leq V < 1.46$
VI	모든 사람이 느끼고, 일부 무거운 가구가 움직이며, 벽의 석회가 떨어지기도 한다.	$6.86 \leq \%g < 14.73$ $1.46 \leq V < 3.70$
VII	일반 건물에 약간의 피해가 발생하며, 부실한 건물에는 상당한 피해가 발생한다.	$14.73 \leq \%g < 31.66$ $3.70 \leq V < 9.39$
VIII	일반 건물에 부분적 붕괴 등 상당한 피해가 발생하며, 부실한 건물에는 심각한 피해가 발생한다.	$31.66 \leq \%g < 68.01$ $9.39 \leq V < 23.85$
IX	잘 설계된 건물에도 상당한 피해가 발생하며, 일반 건축물에는 붕괴 등 큰 피해가 발생한다.	$68.01 \leq \%g < 146.14$ $23.85 \leq V < 60.61$
X	대부분의 석조 및 골조 건물이 파괴되고, 기차선로가 휘어진다.	$146.14 \leq \%g < 314$ $60.6 \leq V < 154$
XI	남아있는 구조물이 거의 없으며, 다리가 무너지고, 기차 선로가 심각하게 휘어진다.	$314 \leq \%g$
XII	모든 것이 피해를 입고, 지표면이 심각하게 뒤틀리며, 물체가 공중으로 튀어 오른다.	$154 \leq V$

※ 진도등급 체계 및 현상은 「수정메르칼리 진도등급(MMI)」에 기반함

※ 한반도 지진관측 자료를 활용한 진도등급 분류 기준 적용(기상청, 2018.11.28.)


1) PGA : Peak Ground Acceleration, 단위 : %g (%g=9.81cm/sec²)

2) PGV : Peak Ground Velocity, 단위 : cm/sec

- **예상진도:** 지진파 감쇠 등과 같은 여러 조건을 적용한 수치적인 계산으로 추정된 값으로 해당 지역에 예상되는 진동의 세기를 의미함

- **계기진도:** 지진관측소에 기록된 지반가속도를 수정메르칼리 진도로 환산한 것으로 최대진도는 해당지진의 기간 동안의 최대진도임

- **진도분포도**: 지진 발생 위치로부터 지역별 최대진도의 분포를 표현한 것으로 지반의 속도값 및 가속도값을 기초로 미국지질조사국(U.S. Geological Survey)의 진동분포도(ShakeMap) 프로그램을 적용하여 생성됨. 미국지질조사국의 ShakeMap 프로그램은 지진관측소 부지보정, 지진동-진도변환식(GMICE), 지진동모델(GMPE) 등의 알고리즘을 포함함.

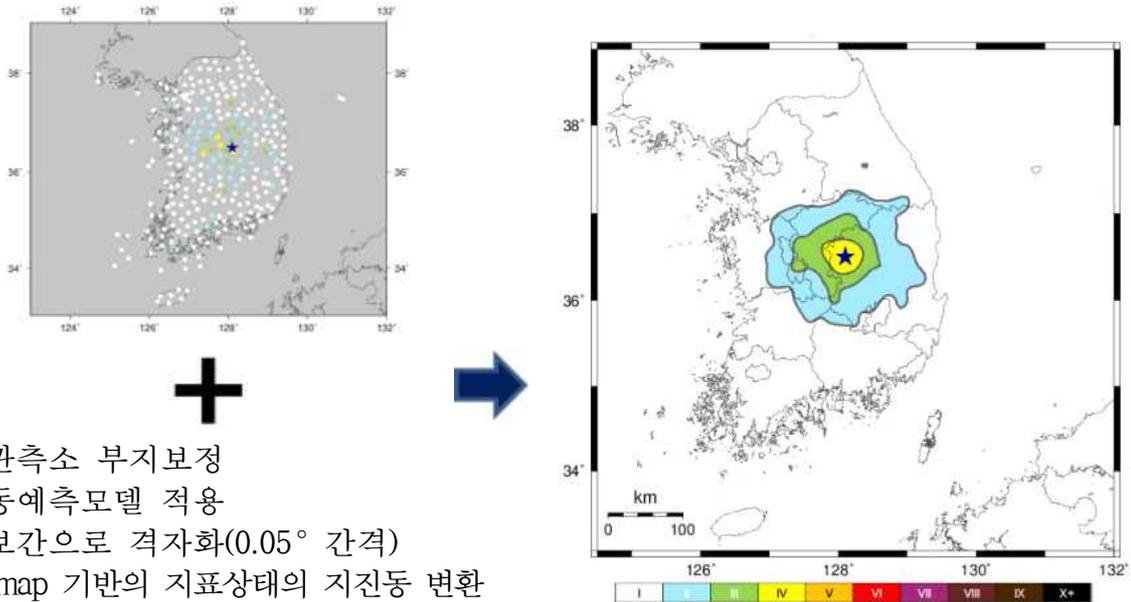

- 지진관측소 부지보정
- 지진동예측모델 적용
- 자료보간으로 격자화(0.05° 간격)
- Vs30 map 기반의 지표상태의 지진동 변환
- 지반운동-진도 변환

관측값(상) 기반 ShakeMap 진도정보 보정과정(하)

계기진도분포도


계기진도분포도 생성과정

② 지진발생 원인(메커니즘)


- **지체구조도**: 야외조사를 통해 증명된 암석과 단층, 구조선 등의 분포를 나타낸 것. 특히 단층운동과 밀접한 관련이 있는 지진은 단층의 유무가 중요한 단서가 되므로 선행된 단층조사결과가 필수적임. 그러나 단층이 지표로 나타나지 않은 경우도 있으므로 많은 연구가 필요함(지질구조도 출처: 한국지질자원연구원)
- **단층면해(fault plane solution) 또는 발진기구(focal mechanism)**: 단층의 움직임을 2차원 원형으로 투영하여 기하학적인 형태로 구현한 것. 이 때 단층면의 양쪽 방향에 전단응력이 한 쌍의 짝힘 형태로 작용해야 한다는 이중짝힘 개념을 통해 지진과 직접적으로 관련된 주 단층면과 직접적으로 관련이 없는 보조 단층면으로 표현됨. 단층면해 분석은 지진이 단층운동의 결과로 발생한다는 것을 가정하고, 지진을 유발시킨 단층의 주향, 경사, 이동방향 등을 관측 자료로부터 구하는 방법임. 이를 통해 단층 운동을 쉽게 해석할 수 있음

※ 단층면해 분석결과(예시)


지진파의 이론적 특성과 관측파형 비교
(실선: 관측파형, 점선: 이론파형)

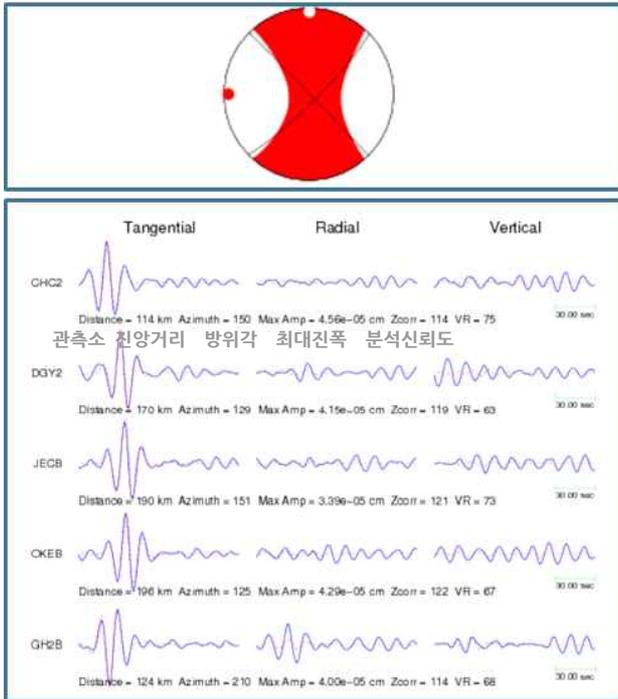

P파 초동 극성(방향)을 이용한 분석
(관측소의 방위각, 거리 이용)

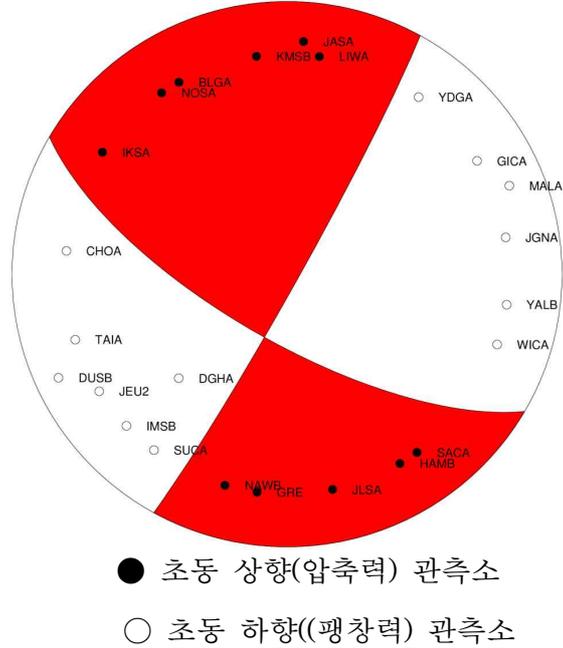

단층 모식도

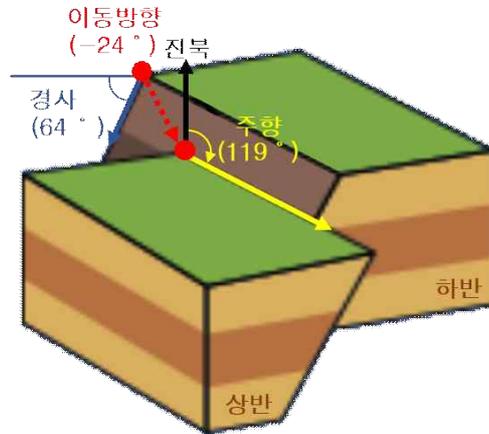

단층면해 분석결과로부터 단층의 움직임(주향, 경사, 이동방향 또는 미끄럼각) 및 그 움직임의 세기(모멘트)를 추정할 수 있음

- 주향(strike): 진북을 기준으로 단층의 방향이 향하는 곳의 방위
- 경사(dip): 수평면을 기준으로 단층면이 기울어진 각도
- 이동방향(rake): 단층면 이동시 단층면의 상반(Hanging wall)이 움직인 방향으로 미끄럼각

또는 면선각이라 함

- 지진모멘트(M_o): 지진발생동안 변형되는 에너지의 총량을 측정한 것

지진모멘트 = 강성률 \times 단층변위의 길이 \times 단층의 면적

- 모멘트 규모(M_w): 지진모멘트로부터 추정된 지진규모

- 분석신뢰도(Variance Reduction): 관측파형과 이론파형의 일치정도를 의미함

- 단층모식도: 단층면해 분석결과를 바탕으로 단층의 움직임을 대략적으로 표현한 그림

③ 지진발생 통계

• 진앙지 주변*의 지진발생 현황: 1978년 이후 진앙 주변의 지진발생 현황을 규모에 따라 구분하여 제시

* 지진규모에 따라, 반경 30km(지역 3.5이상, 해역 4.0이상) 또는 반경 50km(규모 5.0이상) 구분

• 올해 한반도 지진 발생 순위, 1978년 이후 지진 발생 순위, 남한(북한) 또는 지역(해역) 지진 순위 등 상황에 따라 결정

④ 지진파 분석

• 지진파형: 지진관측소에 기록된 지진파형을 지진발생 위치로부터 거리 순으로 제공(최초 관측소, 지진파 도착순서 등)

• 지진관측소 분포도: 지진분석에 사용된 지진관측소(○) 및 단층운동 분석에 사용된 지진관측소(△) 제공